



Intonachino Fine base + Coarse base + Cerato base



Intonachino Fine



Intonachino Base + Velatura



Intonachino



Традиционная итальянская декоративная штукатурка на основе гашеной извести для экстерьерной и интерьерной отделки

INTONACHINO - это традиционное Итальянское декоративное покрытие на основе 12-ти месячной гашеной извести для интерьерных и экстерьерных поверхностей. Позволяет создавать фактурные толстослойные покрытия различной текстуры: от обычной «шубы» до эффектов натуральных каменных стен. Благодаря извести и мраморной крошке в составе, покрытие обладает высокой прочностью, износостойкостью, естественными необрастающими фунгицидными свойствами, что обеспечивает длительный срок службы (до 25 лет) и великолепную устойчивость в зоне с повышенной влажностью, а также в среде морского побережья. Для максимальной защиты от прямого воздействия влаги, покрытие рекомендуем защитить специальным силиконовым покрытием: VELATURA или UMBRELLA. Материал INTONACHINO имеет сертификат КМ-0, поэтому может использоваться при отделке МОП и мест пожарной эвакуации.



Техническая информация


Температура нанесения:	+10–+35 °С	pH:	12–14
Уровень относительной влажности:	< 85%	Твердая масса:	75%
Время полного высыхания:	20–25 дн	Внешний вид:	античный камень
Возможность чистки через:	30 дн	Виды упаковки:	20–24 кг
Удельный вес:	1,7–1,8 кг/л	Зона применения:	Интерьер и Экстерьер

Система Интерьер и Экстерьер

1	Primer Normal	1	1л/7–8 м ²	800%	x	Roller	4-6 ч
2	Fondo a Calce	1	1л/10 м ²	20–25%	x	Roller	6-8 ч
3	Intonachino	1–2	Individual		Color chart	Trowel	12-24 ч
4	Velatura	1–2	1л/6–8 м ²		Color chart	Sponge	6-8 ч

* Тип подготовки поверхности – под покраску. В качестве финишной подготовительной шпатлевки рекомендуем использовать материал ORSO INFINITY. Рекомендуемый грунт-пропитка – PRIMER NORMAL (акриловый, концентрированный).

** FONDO A CALCE – специальный колеруемый интерьерно-экстерьерный грунт-подложка с кварцевым наполнителем для подготовки поверхностей под минеральные известковые декоративные штукатурки.

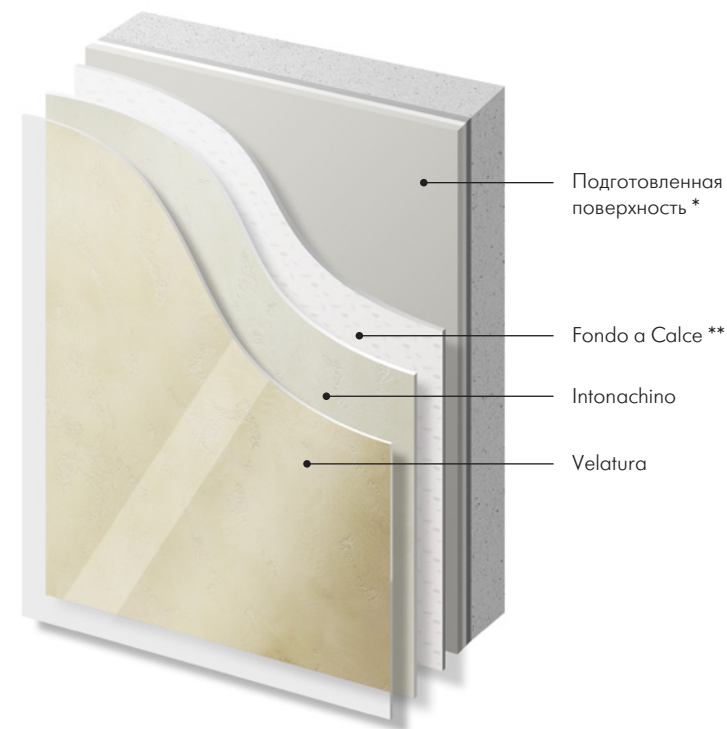

Типы

Coarse – размер гранул 1,2–1,5 мм (расход: 1кг/0,3–0,4 м²)

Medium – размер гранул 0,7–1 мм (расход: 1кг/0,5– 0,7 м²)

Fine – размер гранул 0,3–0,5 мм (расход: 1кг/0,7–1 м²)