



LOFT



A light-colored wooden cabinet with a vertical grain, featuring a small dark handle on the front panel. It is positioned on the left side of the image, supporting a vase of flowers.

A dark, cylindrical vase containing several thin, dark branches adorned with small, light pink cherry blossoms. The vase is placed on top of the wooden cabinet.

A light-colored wooden table with a curved edge, accompanied by a grey upholstered chair with a textured fabric and wooden legs. A small amber jar and a black napkin are placed on the table.

A second light-colored wooden table with a curved edge, accompanied by a grey upholstered chair with a textured fabric and wooden legs. A small amber jar and a black napkin are placed on the table.

Loff + Velatura



Loff + Ruggine



Loff



Loff + Velatura



## Интерьерно-экстерьерная минеральная декоративная штукатурка для создания эффектов бетонных поверхностей

LOFT - это декоративное покрытие на основе гашеной извести, мраморной крошки и кварцевых добавок. Данное покрытие позволяет воспроизвести эффект натурального бетона или иную имитацию бетонных поверхностей в стиле лофт. Так как в основе материала лежат натуральные компоненты (гашенная известь, мраморная и кварцевая крошка), покрытие является экологически чистым, устойчивым к образованию грибка и плесени, прочным и обладает отличной стойкостью к агрессивным агентам в промышленной или морской зоне, а также к УФ воздействию. Рекомендуется для использования на внутренних и наружных стенах престижных современных зданий и архитектурных строений. Для интенсивной защиты во влажной среде, рекомендуем дополнительно покрыть материалом: VELATURA или CERATO. Материал LOFT имеет сертификат КМ-0, поэтому может использоваться при отделке МОП и мест пожарной эвакуации.




### Техническая информация

Температура нанесения:	+10–+35 °С	pH:	12–14
Уровень относительной влажности:	< 85 %	Твердая масса:	75%
Время полного высыхания:	20–25 дн.	Внешний вид:	матовый
Возможность чистки через:	30 дн.	Виды упаковки:	20–24 кг
Удельный вес:	1,4–1,5 кг/л	Зона применения:	Interiors & Exterior

### Система

1	Primer Normal	1	1л/10 м <sup>2</sup>	800%	x	Roller	4-6 ч	
2	Fondo a Calce	1	1л/10 м <sup>2</sup>	20–25%	x	Roller	6-8 ч	
3	Loft	1–2	1кг/0,5–1 м <sup>2</sup>		Color chart	Inox trowel Rigato	12-24 ч	
4	Velatura	1–2	1л/6–8 м <sup>2</sup>		Color chart	Sponge	6-8 ч	

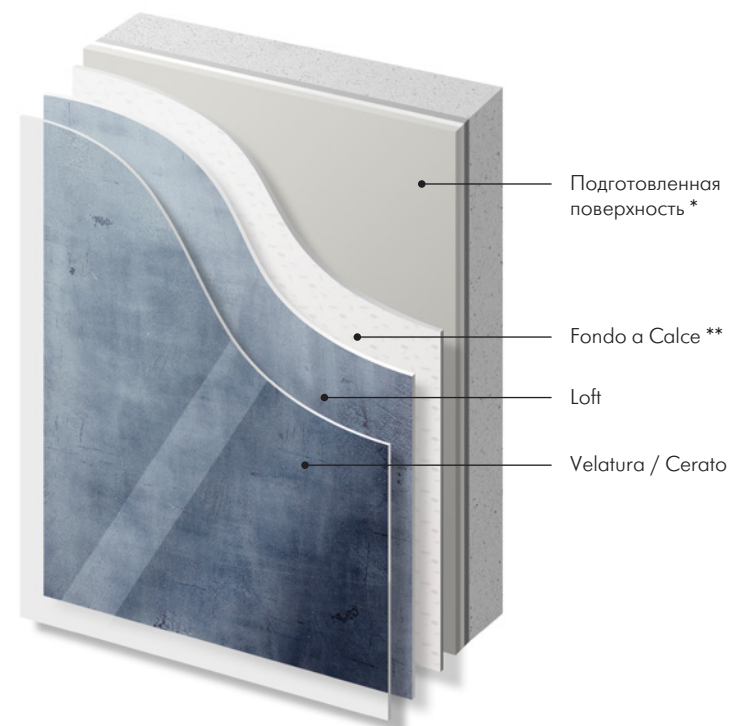

\* Тип подготовки поверхности – под покраску. В качестве финишной подготовительной шпатлевки рекомендуем использовать материал ORSO INFINITY. Рекомендуемый грунт-пропитка – PRIMER NORMAL (акриловый, концентрированный).

\*\* FONDO A CALCE – специальный колеруемый интерьерно-экстерьерный грунт-подложка с кварцевым наполнителем для подготовки поверхностей под минеральные известковые декоративные штукатурки.