

The image features a white dove in flight, positioned centrally in the upper half. The background is a complex, textured composition of various colors including earthy browns, muted blues, and soft greys, with a fine, grid-like or woven pattern overlaid. The overall aesthetic is artistic and textured. The word "NEWTONE" is printed in a clean, white, sans-serif font across the middle of the image.

NEWTONE



Newtonone Gothic design



Newtonone Antique effect



Newtonone Prattamaster edition



Newtonone Vintage effect



## Интерьерно-экстерьерная минеральная декоративная штукатурка для глубоких текстур

NEWTONE - это принципиально новый уровень в линейке минеральных декоративных покрытий на основе гашеной извести. Материал после нанесения создает очень прочную поверхность, препятствующую образованию плесени и отвечающую наивысшим требованиям экологических норм. Материал разработан с учетом специфических свойств гидрата извести, отборного мрамора и натурального кварцевого наполнителя, которые при идеальном балансе обеспечивают отличную работоспособность и позволяют формировать детализированные художественные текстуры. Наличие специальных пластифицирующих добавок, обеспечивает возможность реализации текстур толщиной до 3 мм. Для максимальной защиты от прямого воздействия влаги, покрытие рекомендуем защитить специальным покрытием: CERATO, VELATURA или UMBRELLA. Материал NEWTONE имеет сертификат КМ-0, поэтому может использоваться при отделке МОП и мест пожарной эвакуации.




### Техническая информация

Температура нанесения:	+5–+35 °С	pH:	12–14
Уровень относительной влажности:	< 85 %	Твердая масса:	60%
Время полного высыхания:	24 ч	Внешний вид:	матовый
Удельный вес:	1,4–1,5 кг/л	Виды упаковки:	20–24 кг
Возможность чистки через:	30 дн.	Зона применения:	Интерьеры и Экстерьеры

### Система for Interior & Exterior

1	Primer Normal	1–2	1л/10 м <sup>2</sup>	800%	x	Roller	4–6 ч
2	Fondo a Calce	1	1л/10 м <sup>2</sup>	20–25%	Color chart	Roller	6–8 ч
3	Newtone	1–2	0,5-1кг/1 м <sup>2</sup>		Color chart	Trowel	8–12 ч
4	Velatura	1–2	1л/6–8 м <sup>2</sup>		Color chart	Sponge	6–8 ч

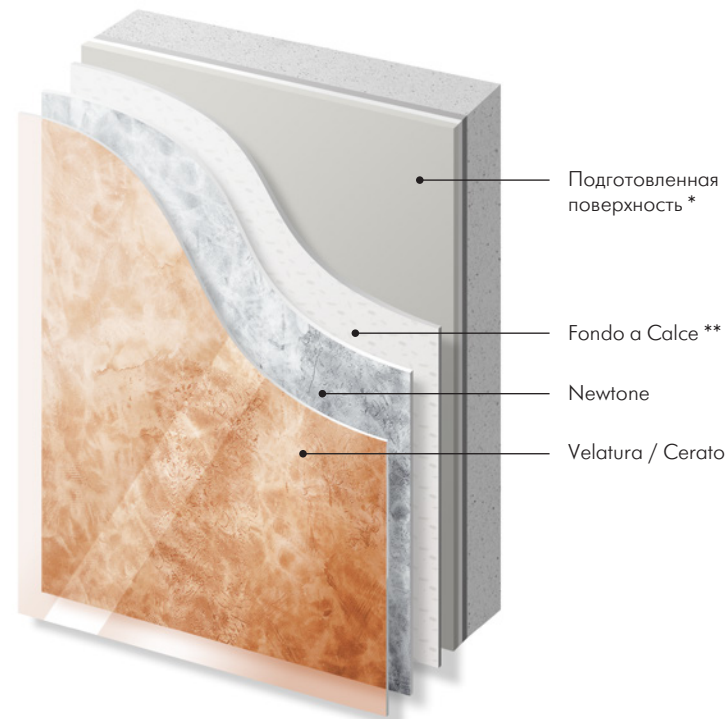

\* Тип подготовки поверхности – под покраску. В качестве финишной подготовительной шпатлевки рекомендуем использовать материал ORSO INFINITY. Рекомендуемый грунт-пропитка – PRIMER NORMAL (акриловый, концентрированный).

\*\* FONDO A CALCE – специальный колеруемый интерьерно-экстерьерный грунт-подложка с кварцевым наполнителем для подготовки поверхностей под минеральные известковые декоративные штукатурки.